

GSP1101 固件升级图解

基于 GSP1101 的配套产品 CONTROL 2 的推出,GSP1101 必须升级为 2.0 版本固件才能连接使用 CONTROL 2,而原厂的 GSP1101 都为 1.2 或者 1.3 版本,所以用户必须自行升级为 2.0 固件.以下为升级的图解说明.

电脑配置要求

- Windows XP Service Pack 2 (SP2) 或者 Vista (32-bit)
- 至少 1GHz 处理器
- 至少 512MB 内存
- USB 接口

硬件方面，需要准备标准的打印机 T 口 USB 数据线。

升级固件必须准备三款软件: Microsoft .NET Framework Version 2.0, **GSP1101 Driver Installer** v. 2.0, 以及 **GSP1101 Updater** v. 2.0

Microsoft .NET Framework Version 2.0 可在微软官方网站下载

[点击此处](#)

另外两款 GSP1101 升级软件可在 DIGITECH 官方网站下载，请在第一栏选择产品型号，第二栏选择操作系统类型，windows 或者是 MAC OS X

[点击此处](#)

或者从本网站下载三款软件集成包。

安装步骤

1: 先安装 Microsoft .NET Framework Version 2.0, NF2.0 为中文安装界面，此处不再详述。安装期间需要关闭所有 IE 浏览器。

2: 安装**GSP1101 Driver Installer** v. 2.0 驱动程序



点击 Next




选择 I accept the terms in the license agreement 然后点击 next。




点击 Next



将 GSP1101 与电脑用 USB 数据线连接，打开 GSP1101 电源，然后点击 Next。

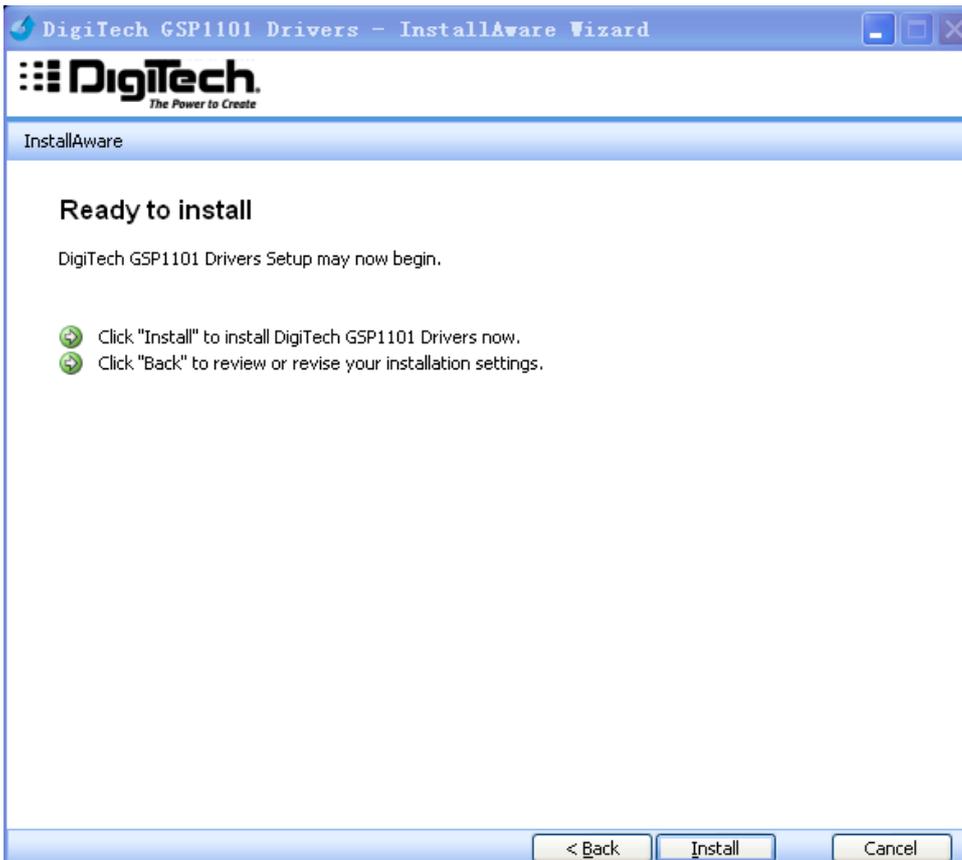


点击 INSTALL 开始安装驱动程序。

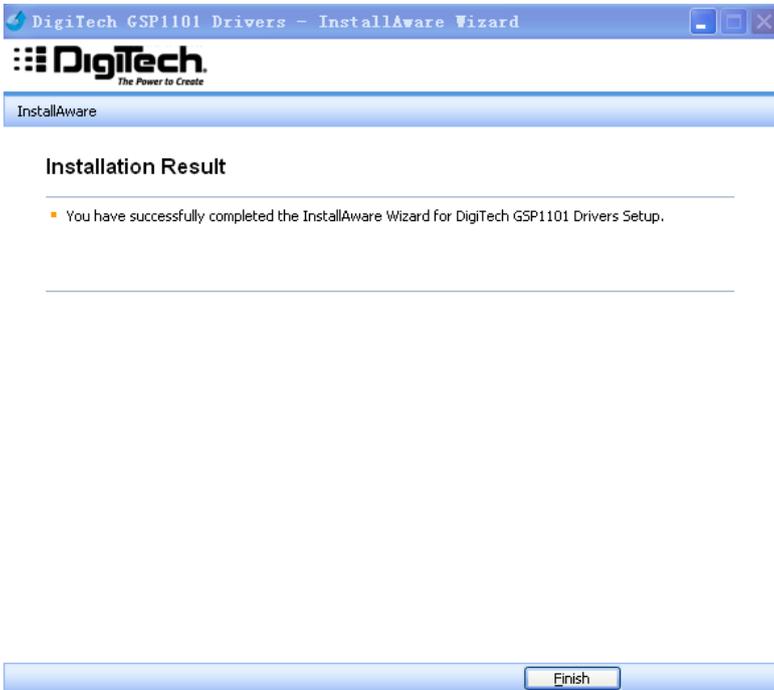

安装完毕，点击 FINISH 结束安装，此时最好重新启动电脑。

3: 安装 GSP1101 UPDATER 升级程序

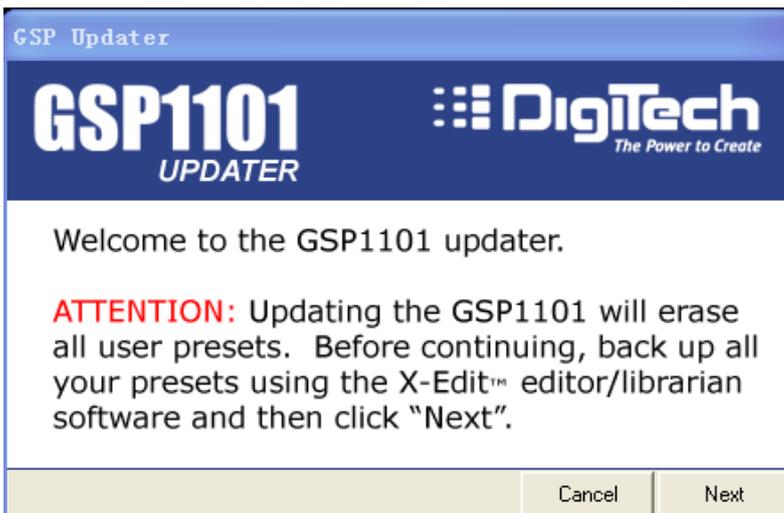


现在开始运行 GSP Updater 程序，**注意：运行升级程序会抹掉所有 GSP 用户预设**，请先用 X-Edit 备份所有预设。点击 Next




断开所有与电脑连接的 USB 音频设备，GSP 与电脑的连接也必须断开。点击 Next。



出现此界面后重新将 GSP1101 与电脑连接并打开电源，GSP 的 USB 指示灯将亮起(数据轮旁边的蓝色灯)，点击 Next。

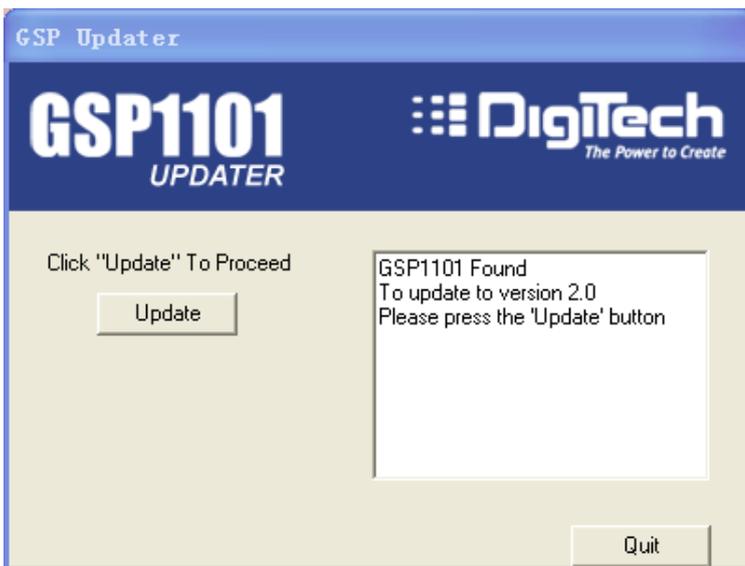

当出现以上界面，升级程序准备就位，在这之后的步骤中绝对不能断开 GSP 与电脑的连接，也不能断开 GSP 的电源与电脑的电源，请务必小心操作，否则将造成无法挽回的损坏，电脑不要运行其他的程序及任务，避免死机的情况出现。一切准备就绪点击 Update。整个升级需要大概 5 分钟左右，右边的窗口会显示升级进度，GSP 的显示屏幕也会出现相应的字符，请耐心等待，直到出现下图

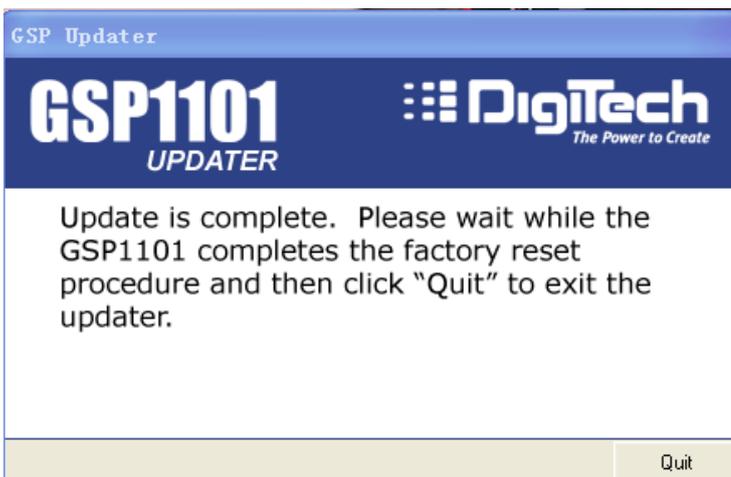

当升级程序进行到这里，GSP1101 还需要一定的时间进行更新，请留意 GSP1101 的显示屏幕，直到 GSP 显示屏回到常规开机后的主界面，出现预设 1 的界面就代表升级程序已经完成，如需要导入用户预设请运行 X-Edit 软件。

此时 GSP1101 已经升级为 2.0 版本，您可以将 CONTROL 2 连接上 GSP1101 一起使用了。